


THERMISCHE MUURBEVEILIGING



FR

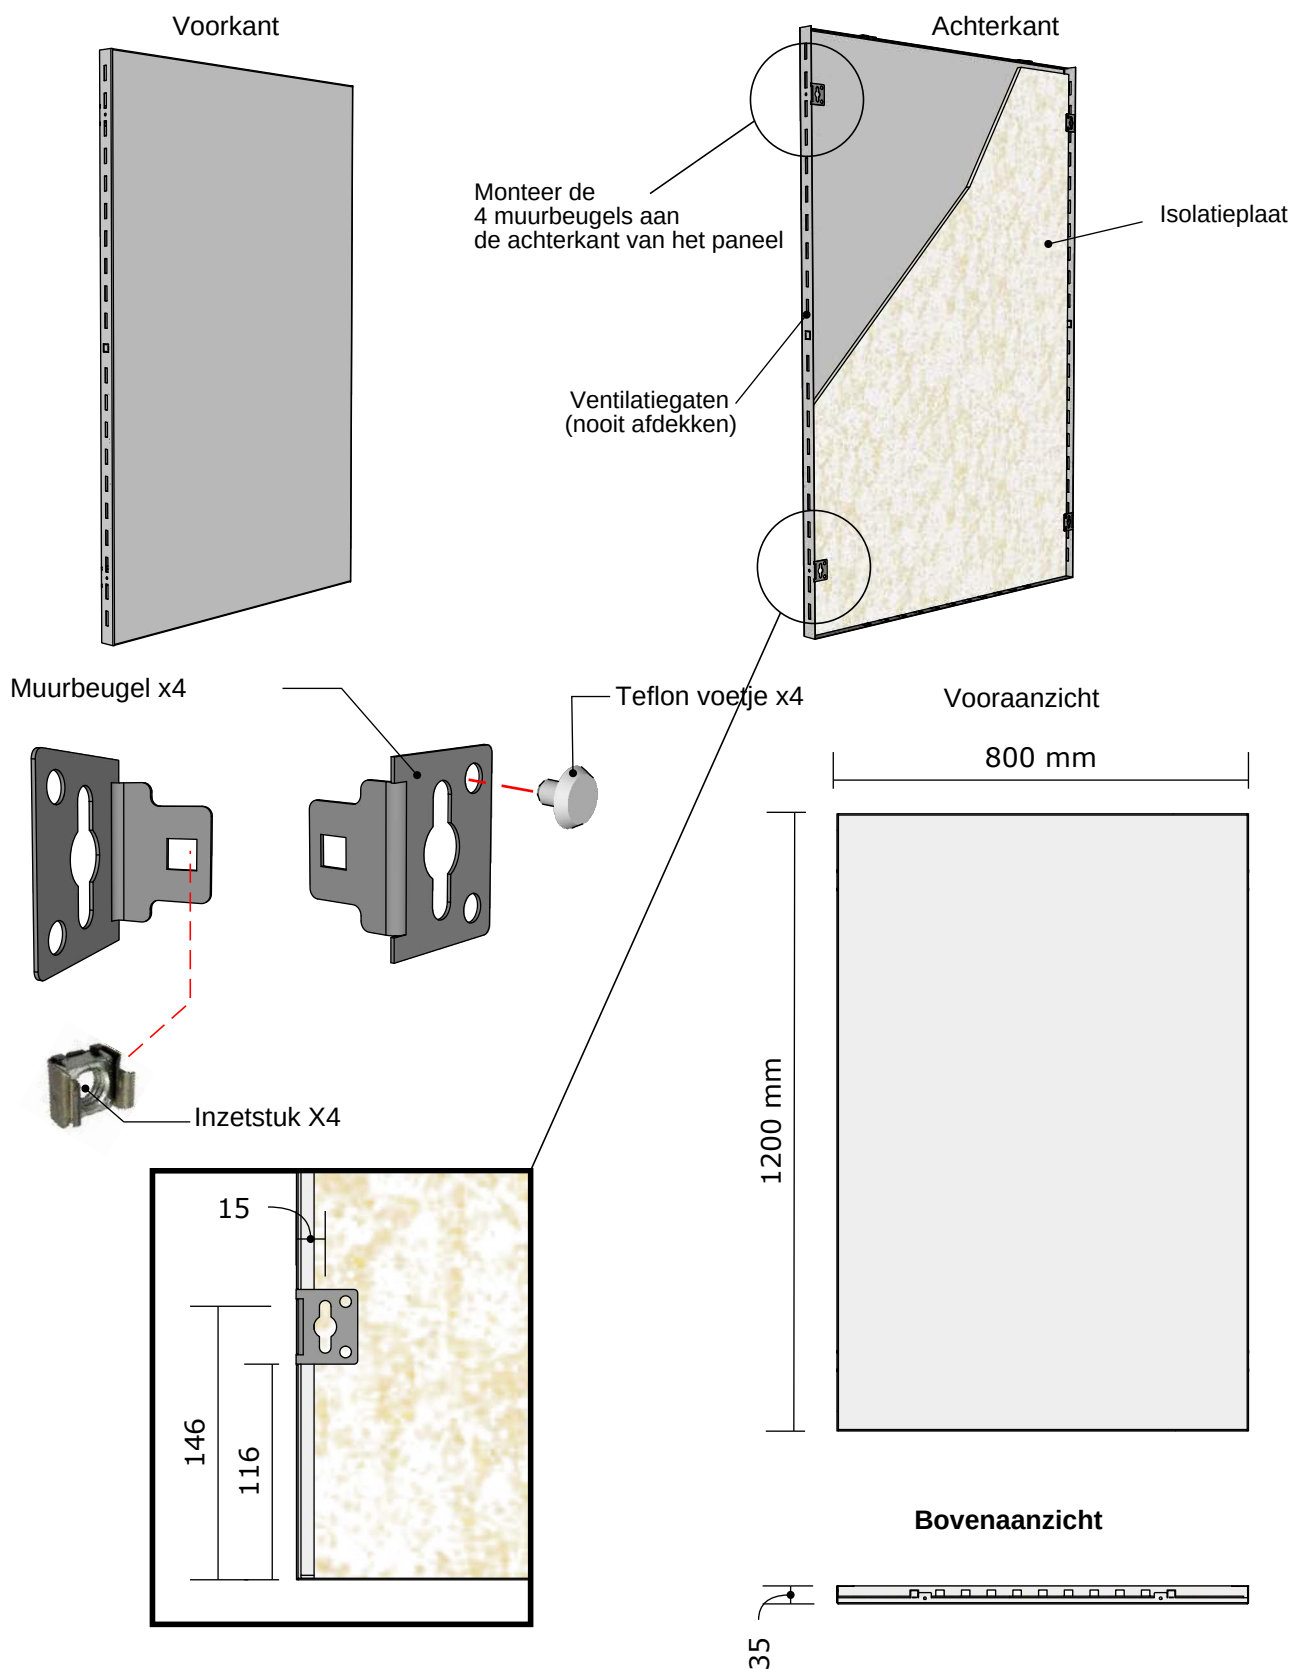


CARTON



Installatie



Schroeven en pluggen voor wandmontage niet meegeleverd
Zorg voor pluggen en schroeven die geschikt zijn voor de achterwand

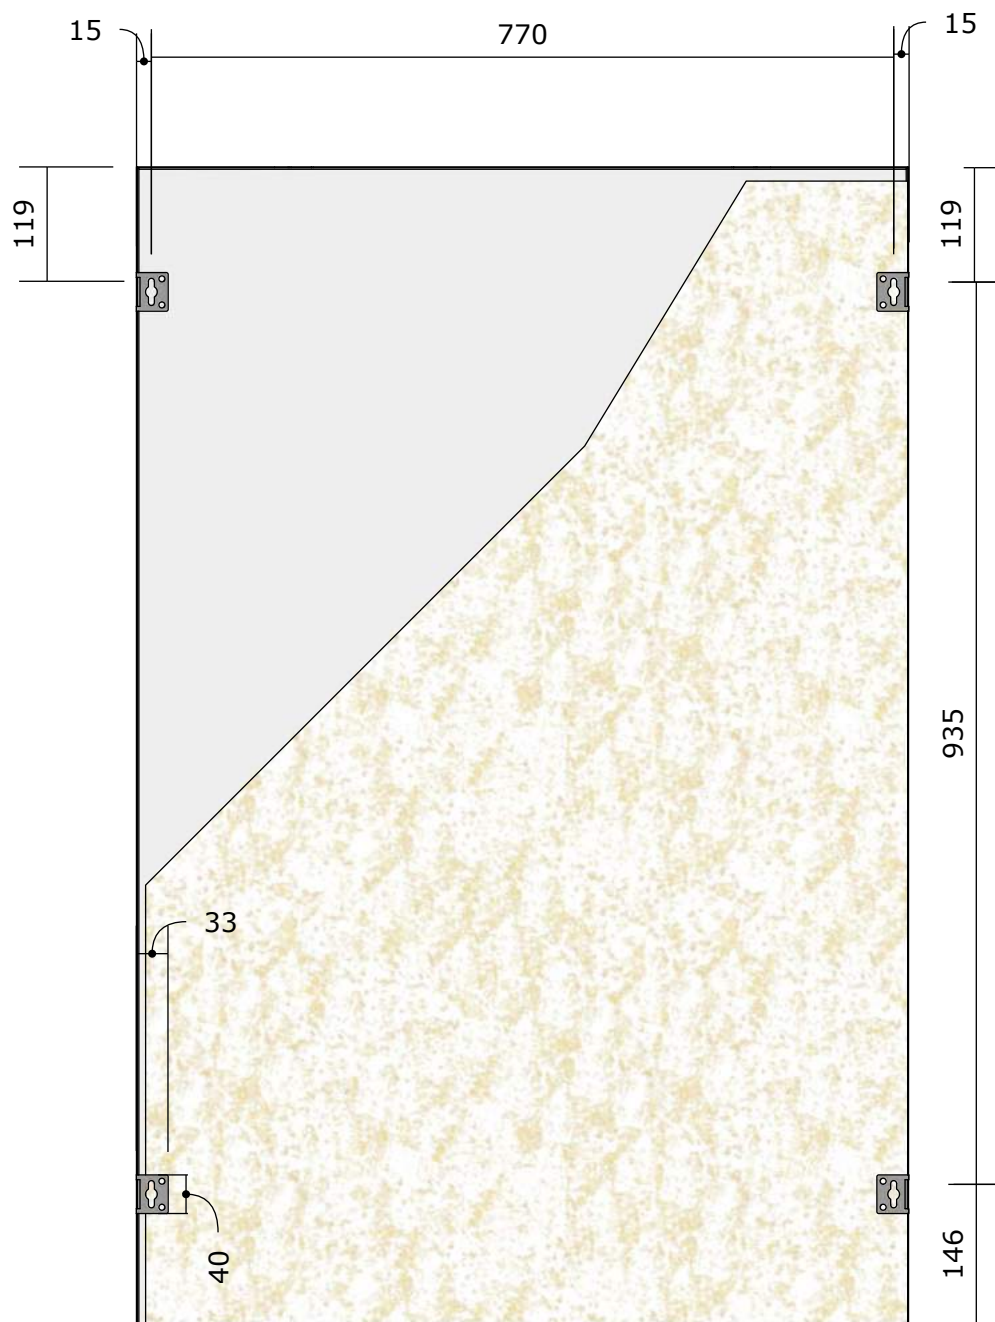

- 1 - Breng de teflon voetjes aan op de muurbeugels
- 2 - Druk de inzetstukjes in de muurbeugels en zet de muurbeugels met de schroefjes vast op het paneel op de aangegeven plaatsen (zie vorige pagina)
- 3 - Bepaal de juiste plek voor de plaatsing van het paneel (zie volgende pagina's)
- 4 - a) Stenen muur: boor de gaten in de wand volgens de tekening op deze pagina en voorzie deze van pluggen en schroeven (niet meegeleverd)
b) Houten wand: draai schroeven (niet meegeleverd) in de wand volgens de tekening op deze pagina
Laat de schroeven iets uitsteken
- 5 - Bevestig het waarschuwingslabel aan de muur. "If the heat shield system is removed, the panel must be replaced by a product with the same function"
- 6 - Hang het paneel op aan de schroeven

Onderhoud: Alleen met een schone vochtige of droge doek

Geen bijtende stoffen gebruiken (zoals bv reinigingsmiddel voor het glas van houtkachels :)

KENMERKEN


De thermische muurbeveiliging kan de warmtestraling verminderen van een verwarmingstoestel dat vaste brandstof gebruikt volgens de normen NF EN 13240, NF EN 14785 (alleen houtkachel) en NF EN 15250, zoals een houtpelletkachel en de enkelwandige rookgasafvoer voor het afvoeren van de verbrandingsproducten.

Raadpleeg de handleiding van de kachel op de mogelijkheid van verminderde veiligheidsafstanden, aangegeven door de CE-markering, afhankelijk van het gebruik van een apparaat, dat onderhevig is aan technische adviezen.


Hitteschilden van verschillende afmetingen bieden isolatie die de veiligheidsafstand (zoals vermeld door de fabrikanten) tot aangrenzende brandbare materialen met de helft kan verminderen of kan terugbrengen tot een minimum van 10cm.

Het gebruik van het hitteschild tussen de afvoerkanal en aangrenzende brandbare materialen vermindert de minimale veiligheidsafstand tot 1,5 maal de nominale diameter van de leiding, die niet minder mag zijn dan 20 cm.


De hitteschilden voorkomen afzettingen van gecarboniseerd stof op bleke oppervlakken en vergemakkelijken het onderhoud van uw woonkamer.

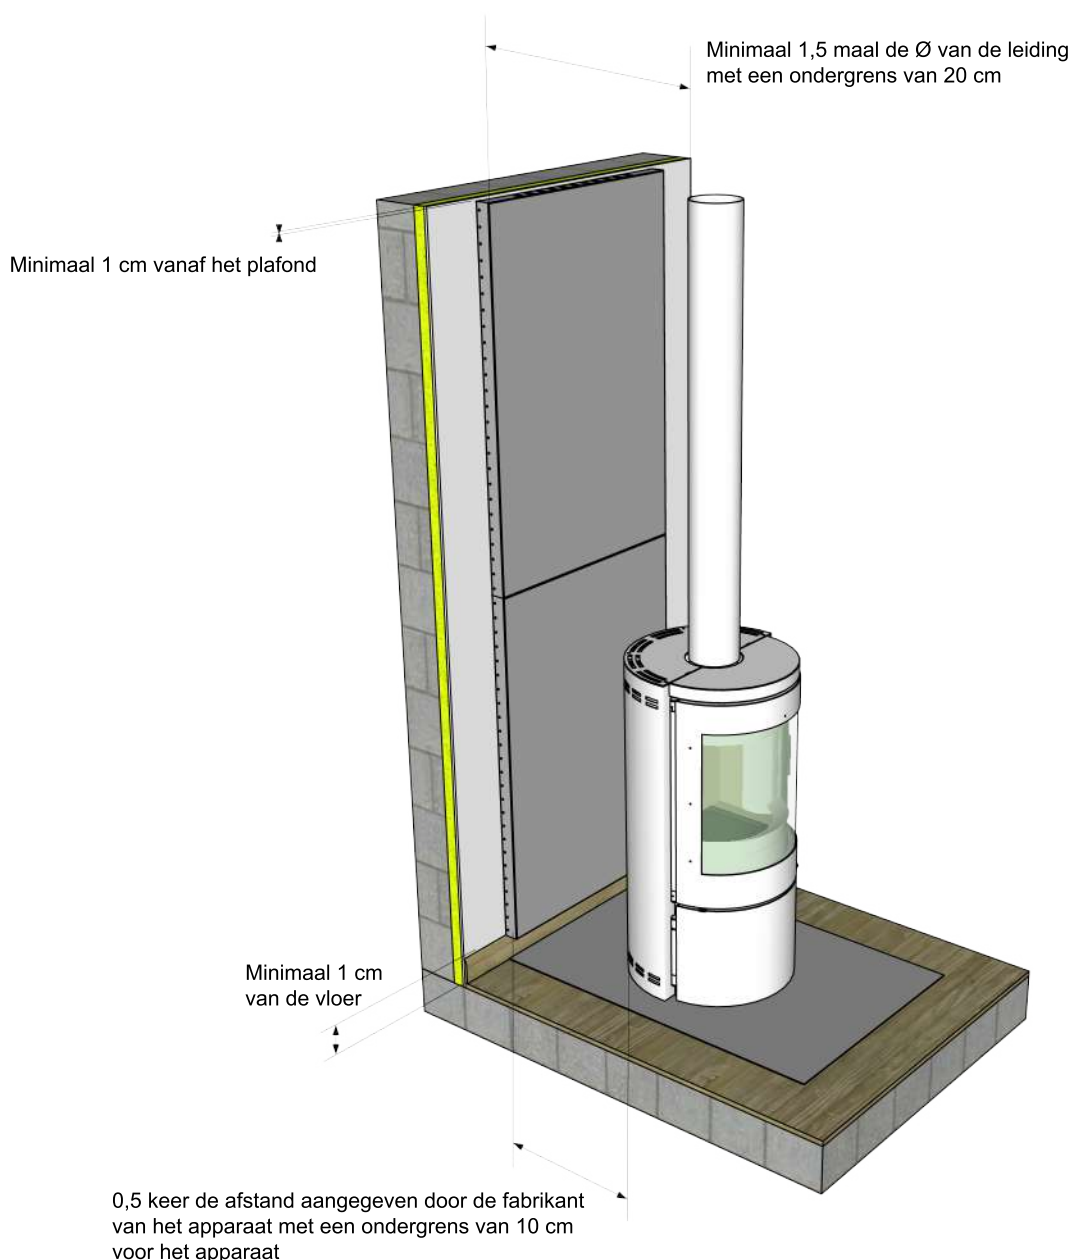

Figuur 1 - Afmetingen en positioneringsregels van het apparaat met betrekking tot brandbaar materiaal
D = Afstand tot brandbare materialen zoals opgegeven door de fabrikant

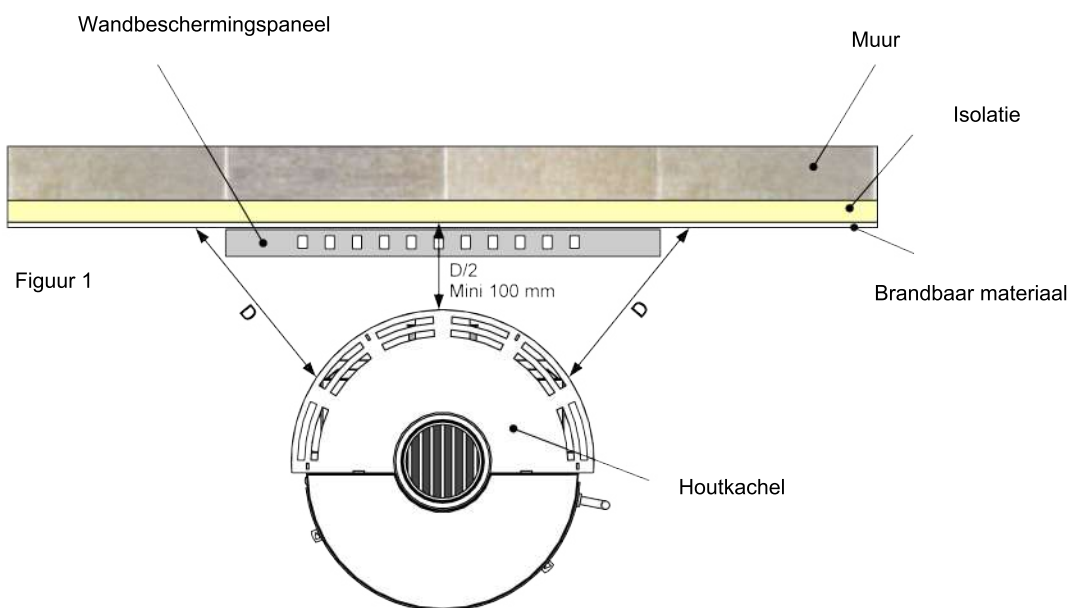

Figuur 2 - Regels voor het plaatsen van de kachel en het afvoer kanaal met betrekking tot brandbaar materiaal
D = Afstand tot brandbare materialen zoals opgegeven door de fabrikant

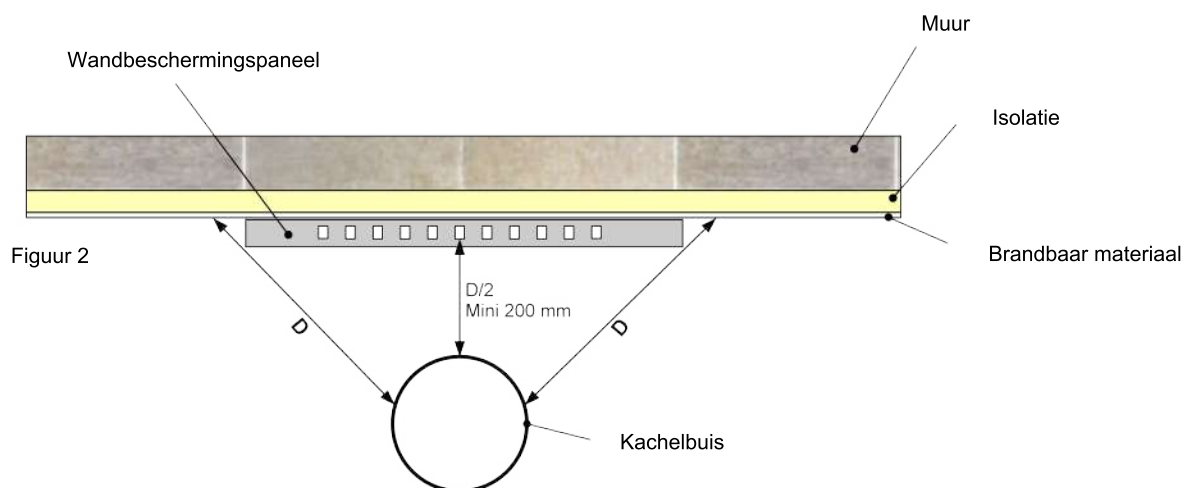

Figuur 3 - Het muurbeschermingspaneel installeren in een hoek met details over de montage van paneel nr. 1

- A - Monteer paneel nr. 1 op de muur
- B - Monteer paneel nr. 2 met een overlapping van 10 mm t.o.v. paneel nr. 1
- C - Zorg ervoor dat de gaten in de zijventilatie nooit worden geblokkeerd

